




SISTEMAS DE SEGURIDAD S.R.L.

RUC: 80063471-3

Arco detector de metales EP-PSPLUS

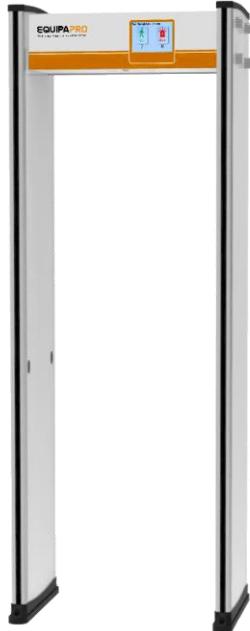

Especificaciones Técnicas

- 33 zonas de detección distintas, demostradas en dos columnas de LED independientes que indican la ubicación de detección;
- Programa de autodiagnóstico;
- Pantalla LCD de 7 pulgadas;
- Mando a distancia;
- 1000 niveles de sensibilidad distintos y ajustables (0-999) ;
- Conteo automático de transeúntes y alarmas, con hasta 5 dígitos;
- Protección con contraseña;
- No afecta a marcapasos, mujeres embarazadas ni otros dispositivos electrónicos;
- Diseño de instalación fácil y modular;
- Servicio al cliente y soporte postventa;
- 15 modos preprogramados;
- Detección de materiales ferrosos, no ferrosos y aleaciones;
- 10 tonos de alarma y volúmenes diferentes;
- Un portal con un diseño no agresivo;

Dirección: Manuel Domínguez N° 863 e/ Rio Bermejo

Teléfono: (021) 904213

Sitio Web: www.mv.com.py E-mail: info@mv.com.py



SISTEMAS DE SEGURIDAD S.R.L.

RUC: 80063471-3

- No cuenta con ninguna rampa para el paso de personas a través del portal, ni estructura similar;
- Capacidad de operar con variaciones de temperatura ambiente entre -20 °C y +45 °C y humedad relativa entre 0 y 95%, sin condensación;
- IP53, con versiones que cumplen con los estándares IP55;
- Cumple con los estándares internacionales NIJ-STD-0601.00 niveles 1 a 5 y NIJ-STD-0601.02 nivel 1;
- Voltaje: 100V – 240 Vac / 50-60 Hz;
- Protección contra sobretensiones en la línea de alimentación;
- Sistema de suministro de energía ininterrumpida (UPS) opcional con respaldo de batería de 4 a 8 horas;
- La capacidad de detección no cambia con el tiempo ni requiere recalibración del equipo;
- No se ve afectado por ningún tipo de interferencia de equipos o estructuras metálicas cercanas;

Normas

- Inmune a interferencias según estándares internacionales, incluidas radios de comunicación VHF y UHF.
- Cumple con los estándares internacionales: NIJ-STD-0601.00 niveles 1 a 5 y NIJ-STD-0601.02 nivel 1.
- Campo magnético de baja intensidad, no causa problemas a usuarios de marcapasos, mujeres embarazadas, disquetes, CD, DVD, tarjetas magnéticas y cintas de vídeo.
- IP53, con versiones que cumplen con los estándares IP55;
- Velocidad de detección: Mínimo 0,25 m/s, Máximo más de 1,5 m/s.

Dirección: Manuel Domínguez N° 863 e/ Rio Bermejo
Teléfono: (021) 904213
Sitio Web: www.mv.com.py E-mail: info@mv.com.py