




SISTEMAS DE SEGURIDAD S.R.L.

RUC: 80063471-3

Arco detector de metales EP-PSU6-PRO

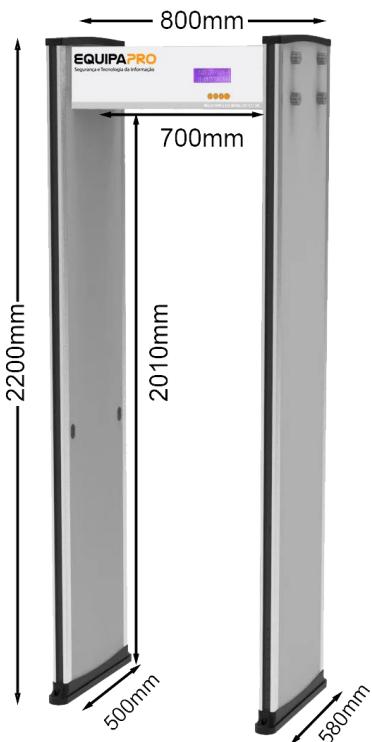

Especificaciones Técnicas

- 6 zonas de detección distintas, que se muestran en dos columnas de LED independientes que indican la ubicación de detección (opciones para 6, 12 o 18 zonas);
- Programa de autodiagnóstico al encenderse, sin necesidad de calibración inicial ni periódica;
- Pantalla LED de 5 dígitos ;
- 100 niveles de sensibilidad distintos y ajustables (0-99) ;
- Conteo automático de transeúntes y alarmas, con hasta 5 dígitos;
- Alcance del control remoto: 15m;
- Protección con contraseña;
- No afecta a marcapasos, mujeres embarazadas ni otros dispositivos electrónicos;
- Diseño de instalación fácil y modular;
- Servicio al cliente y soporte postventa;
- Detección de materiales ferrosos, no ferrosos y aleaciones;
- Un portal con un diseño no agresivo;
- No cuenta con ninguna rampa para el paso de personas a través del portal, ni estructura similar;

Dirección: Manuel Domínguez N° 863 e/ Rio Bermejo

Teléfono: (021) 904213

Sitio Web: www.mv.com.py E-mail: info@mv.com.py



SISTEMAS DE SEGURIDAD S.R.L.

RUC: 80063471-3

- Capacidad de operar con variaciones de temperatura ambiente entre -20 °C y +45 °C y humedad relativa entre 0 y 95%, sin condensación;
- IP53, con versiones que cumplen con los estándares IP55;
- Cumple con los estándares internacionales NIJ-STD-0601.00 niveles 1 a 5 y NIJ-STD-0601.02 nivel 1;
- Voltaje: 100V – 240 Vac / 50-60 Hz;
- Protección contra sobretensiones en la línea de alimentación;
- Sistema de suministro de energía ininterrumpida (UPS) **opcional** con respaldo de batería de 4 a 8 horas;
- La capacidad de detección no cambia con el tiempo ni requiere recalibración del equipo;
- No se ve afectado por ningún tipo de interferencia de equipos o estructuras metálicas cercanas;

Normas

- Inmune a interferencias según estándares internacionales, incluidas radios de comunicación VHF y UHF.
- Cumple con los estándares internacionales: NIJ-STD-0601.00 niveles 1 a 5 y NIJ-STD-0601.02 nivel 1.
- Campo magnético de baja intensidad, no causa problemas a usuarios de marcapasos, mujeres embarazadas, disquetes, CD, DVD, tarjetas magnéticas y cintas de vídeo.
- IP53, con versiones que cumplen con los estándares IP55;
- Velocidad de transmisión por infrarrojos: 60/min;

Dirección: Manuel Domínguez N° 863 e/ Rio Bermejo

Teléfono: (021) 904213

Sitio Web: www.mv.com.py E-mail: info@mv.com.py